


# BALKÓNOVÝ OKAPOVÝ PROFIL

# profila

- Určen pro stavby, opravy a celkové rekonstrukce balkonů a teras.
- Zajišťuje odvod vody mimo čelo balkonů a teras.
- Aplikuje se při tenkovrstvém lepení ve spojení s novými materiály, především do tenkovrstvých lepicích hydroizolačních hmot nebo speciální hydroizolační fólie
- Vyroben z hliníkového plechu barveného v různých odstínech
- Barvy bílá, hnědá, šedá, béžová, zelená a pro nadstandardní požadavky v provedení měď a nerez.
- Zespolu lakován, na pohledové části je opatřen ochrannou krycí fólií
- Kompenzační otvory v horní části profilu jsou určeny pro prostup lepicího tmele k pevnému připojení dlažby k podkladu.
- Dokonalé a jednoduché upevnění, profil si vytváří dilatační prostor v lepicím tmelu
- Spojení jednotlivých dílů se provádí krytkami spoje, které je možno lepit těsnícím tmelem
- Délka 2000 mm
- Pro ukončení balkonového profilu na lodžích, balkónech a terasách dodáváme koncovku/záslepku, která se nasouvá na konec profilu a přilepí se pomocí těsnícího a lepicího tmele. Prodává se v setu (pravý a levý díl)
- Rohy jsou řešeny speciálními kusy (pravé a levé) o rozměrech:


- 1500 mm x 500 mm v úhlech 90°
- 500 mm x 500 mm v úhlu 90°
- 500 mm x 500 mm v úhlu 135°

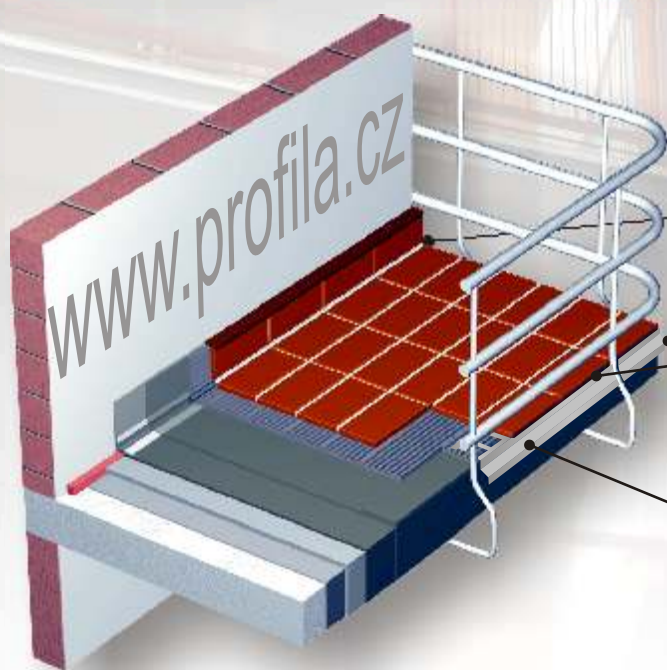

**Koncovka/záslepka**  
ukončení balkonového profilu



**MS Polymer tmel CASCO S20**  
doporučujeme pro  
tmelení ve styku  
balk.profil - dlažba a sokl - dlažba

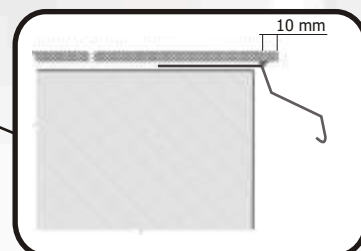

**Systémové řešení a nutný doplněk technologií světových výrobců stavební chemie !**




koncovka/záslepka

koncovka/záslepka


### APLIKACE BALKÓNOVÉHO PROFILU PROFILA.

Balkónový profil PROFILA vkládáme do hydroizolačních stěrek a k hydroizolačním fóliím, přičemž vždy je nutno celou kotvící část balkónového profilu zatěsnit pomocí těsnících pásek minimální šíře 120 mm.

Vždy před samotnou aplikací je nutno odstranit krycí fólii z kotvící části profilu. Rohy 90° a 135° jsou opatřeny krycími segmenty rohu, které se vždy ohýbají do spodní, druhé, části profilu. Napojení jednotlivých profilů se provádí krytkou spoje přičemž ze spodní strany se podlejí trvale pružným tmelem. Profily ukončujeme pomocí záslepek/koncovek.

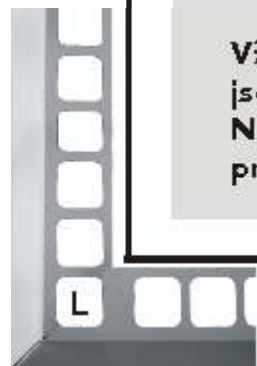


L - levý díl  
(90° / 1500 x 500 mm)  
(90° / 500 x 500 mm)

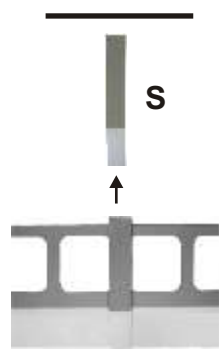


S - spojovací díl



R - hlavní díl  
(2000 mm)

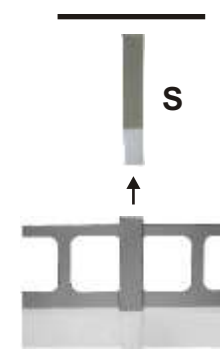

S - spojovací díl

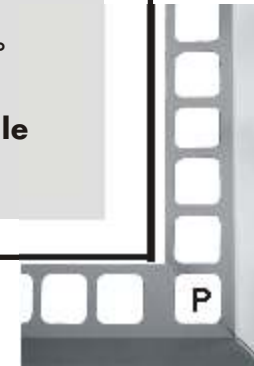

P - pravý díl  
(90° / 1500 x 500 mm)  
(90° / 500 x 500 mm)



P - pravý díl  
(135° / 500 x 500 mm)




L - levý díl  
(135° / 500 x 500 mm)

BARVY pro profil i záslepku\* (odstíny RAL, měď, nerez):



Bílá

RAL 9010



Šedá

RAL 7001



Béžová

RAL 1014



Hnědá

RAL 8017



Zelená

RAL 6005



Měď

(bez fólie)



Nerez

\* všechny profily jsou dodávány s krycí fólií, barevný odstín na letáku nemusí přesně odpovídat originální barvě (vzhledem k technologii tisku)

chráněno užitným vzorem  
v ČR a SK

váš prodejce: